FICHA TÉCNICA
Viga WPC Coextruida Exterior

DECO ABC


RESISTENTE AL AGUA
A prueba de agua

CLIMA EXTERIOR
Adaptable a cambios climáticos

BAJO MANTENIMIENTO
Fácil mantenimiento

ANTITERMITAS
No genera termitas

SUSTENTABLE
Amigable con el medio ambiente

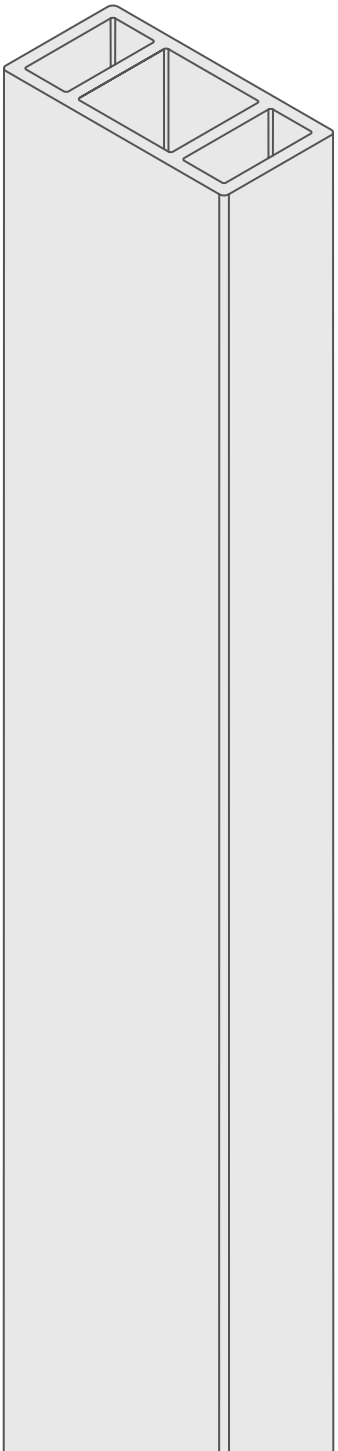

NUEZ






TECA





GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



DIMENSIONES

Largo:	2.90 m
Ancho:	10x5
Peso:	30.5 kg

PRESENTACIÓN

Pz/Caja	4
m2/Pieza	0.29 m2
m2/caja	2.90 m2

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	WPC (Wood Plastic Composite)
APLICACIÓN	Exterior
PRESENTACIÓN	Pieza
METROS LINEALES	2.9 m por pieza
PESO	7.8 kg por pieza

COMPOSICIÓN Y PRUEBAS

COMPOSICIÓN	50% polvo de madera / 40% HDPE / 1…
DENSIDAD	1.29 gr/cm³
ABSORCIÓN DE AGUA	4%
DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	43.9×10 / °C
TASA DE RECUPERACIÓN ELÁSTICA	81%
FORMALDEHÍDO	No detectado
RESISTENCIA A ABRASIÓN	31 mg/1000r
INTEMPERIE ARTIFICIAL	2000 h · ΔE*=0.61 · escala gris 4–5
RESISTENCIA A FLEXIÓN	15.55 MPa
CARGA 500N	2.90 mm
MÓDULO DE ELASTICIDAD	1892 MPa
CAPACIDAD DE CARGA	3751 N · espacio 400 mm
RESISTENCIA AL IMPACTO	4.2 KJ/m²
CLASIFICACIÓN DE FUEGO	C-s1, d0

APLICACIÓN
Exterior · muros, plafones y elementos decorativos
Metros lineales por pieza: 2.9 m · Peso por pieza: 7 kg